
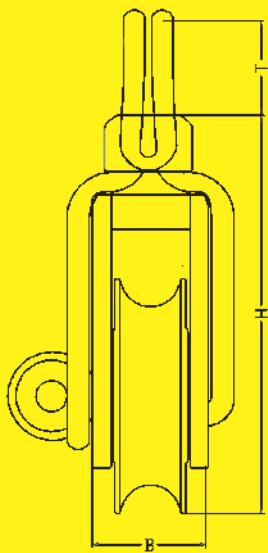


WIRBELBLOCK CODE BLACK

Zweistufiges Kugellager / two-stage ball bearing

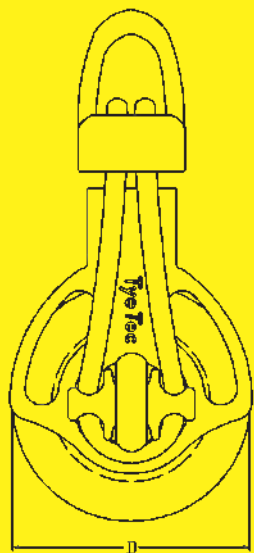

Seitenplatten: Alu gefräst, hart anodisiert
 Zentralachse: Niro 1.4404
 Loop: Dyneema® SK78
 Loopschloss: Niroknebel 1.4404

Side plates: milled aluminium, hard anodized
 Central axis: stainless steel 1.4404
 Loop: Dyneema® SK78
 Dogbone: stainless steel 1.4404

Unser TyeTec®Wirbelblock wird benutzt um die Richtung der Seilscheibe optimal auszurichten oder an Stellen mit wechselnden Zugwinkeln wie z.B. am Spifall um ein Verdrehen des Spifalls zu verhindern. Der Wirbel kann auch einzeln bestellt werden.

Our TyeTec® Swivelblock is used to adapt the sheave to the pulling direction or in places with changing directions. Another application might be the spinnaker halyard to prevent from twisting. The swivel can be ordered separately.

*Kein Lagerartikel; Lieferzeit ca 6-8 Wochen

*available upon request approx. 6-8 weeks

Product nr.	Description	D	H	B	T	Sheave	Weight	MWL	Rope
WLB45BB	WIRBELBLOCK 45	45	85	25	25	POM	110 g	1400 daN	10 mm
WLB60BB	WIRBELBLOCK 60	60	120	30	30	ALU	220 g	2800 daN	12 mm
WLB80BB	WIRBELBLOCK 80	80	160	40	35	ALU	480 g	4200 daN	16 mm
WLB100BB*	WIRBELBLOCK 100	100	190	50	40	ALU	900 g	8500 daN	20 mm
WLB120BB*	WIRBELBLOCK 120	120	220	58	50	ALU	1700 g	17000 daN	24 mm
WLB140BB*	WIRBELBLOCK 140	140	240	66	60	ALU	3300 g	32000 daN	30 mm