


NMP-S

Reffblock / reef block

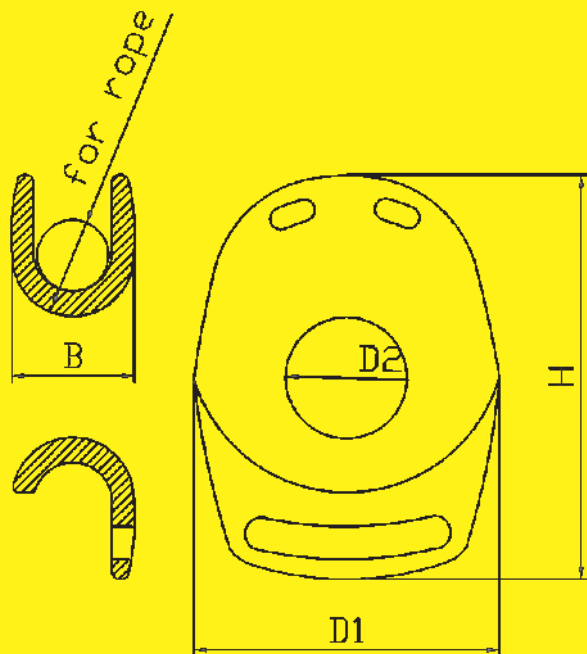

Der NMP-S Block wird als Reffblock im Großsegel eingesetzt.

Das geringe Gewicht zusammen mit der enormen Arbeitslast prädestinieren ihn geradezu für diese Aufgabe. Vom Standard NMP Block unterscheidet er sich durch einen weiteren Schlitz an der Unterseite des Blocks, wodurch er mittels Gurtband auf dem Segel fixiert werden kann.

Der Block wird mit Dyneema® Gurtbändern auf dem Segel befestigt und mit einigen handgenähten Stichen durch die Längsschlitze gegen Verdrehen gesichert. Die Befestigungsnaht auf dem Segel sollte einen Abstand von ca. 2 x B auf dem Segel haben, damit der Block nicht zusammengezogen wird.

Our NMP-S block: for use with the mainsail reef. Its low weight combined with a huge MWL make this block predestined for the job. The NMP-S block has an additional slot for attachment flat on the sail. Dyneema® webbing is used to attach it to the sail. A little hand stitching through the outer slots will prevent the block from turning. The webbing should not be sewn closer than 2xB to the block to lower compression force.

Product nr.	Description	D1	D2	H	B	Weight	MWL	Rope
NMP-S 381515	NMP S BLOCK	15 mm	15 mm	48 mm	15 mm	18 g	1600 daN	8 mm
NMP-S 471818	NMP S BLOCK	18 mm	18 mm	55 mm	18 mm	30 g	3500 daN	10 mm
NMP-S 562222	NMP S BLOCK	22 mm	22 mm	66 mm	22 mm	55 g	6000 daN	12 mm
NMP-S 642525	NMP S BLOCK	25 mm	25 mm	74 mm	25 mm	80 g	12000 daN	14 mm