


SOFT-PADEYE DM

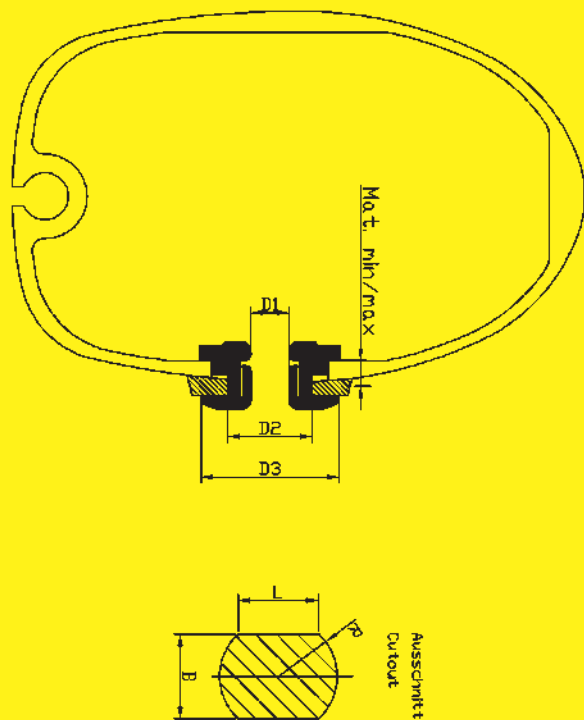

Soft-Padeyes DM lassen sich von außen in einen vorbereiteten Mastausschnitt einsetzen.
 Einsatzmöglichkeiten: als leichte und starke Anschlüsse für Backstagen, temporäre Vorstagen, Niederholer, Schothänger, Preventer...
 Die Mast Padeyes werden zusammen mit zwei unterschiedlich dicken Distanzscheiben geliefert, um sie an verschiedene Materialstärken anzupassen.
 Die Distanzscheiben werden einfach an den Mastradius angepasst:
 Einen Bogen Schleifpapier auf dem Mast befestigen. Einige Male in Längsrichtung schleifen bis der Radius des Distanzstückes passt.

Our mast padeyes "DM" can be mounted from the outside of the mast into a prepared hole, providing strong lightweight attachment for backstays, temporary jibstays, downhauls, sheet attachments, preventers, etc.

Mast Padeyes are delivered with two plastic washers of different thicknesses to adjust the padeye to different mast materials.

Washers can easily be adjusted to the mast radius. Just place a sheet of sandpaper on the mast and slide the washer over the sandpaper until the radius fits.

Product nr.	Description	D1	D2	D3	Mat. min.	Mat. max.	Weight	MWL
DM08ALS	PADEYE MAST	8 mm	18 mm	30 mm	2 mm	10 mm	16 g	1500 daN
DM10ALS	PADEYE MAST	10 mm	22 mm	36 mm	3 mm	11 mm	30 g	2000 daN
DM12ALS	PADEYE MAST	12 mm	27 mm	44 mm	3 mm	13 mm	50 g	4000 daN
DM16ALS	PADEYE MAST	16 mm	36 mm	60 mm	4 mm	15 mm	100 g	6000 daN