


DOG BONE CLZ

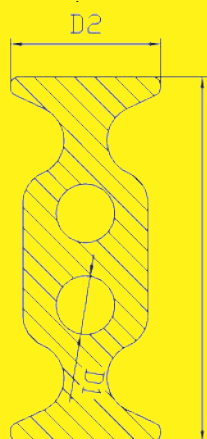

TyeTec® CLZ Dogbones werden aus hochfestem Aluminium hergestellt und mit einer schwarzen Hartcoat Beschichtung ausgerüstet. Fall oder Strecker werden direkt über die beiden Bohrungen eingespleißt. Die Schlaufe dient dann direkt zum Einhängen des Segels. Wenn der CLZ Dogbone direkt in den Kern des Falls gespleißt wird, empfehlen wir die Verwendung eines Dyneema Mantels als Schutz für den Kern. Mantelmaterial ist als Meterware bei uns erhältlich.

TyeTec® CLZ Dogbones are machined from high grade Aluminium and come with a black hardcoat coating. Using the two holes, the dogbone is spliced directly into the rope or halyard. The resulting loop is used for the connection with the sail. If the dogbone is pliced to the uncovered core of the rope, we recommend to use a dyneema hose to protect the core. We sell dyneema hose by the meter.

Product nr.	D1	D2	L	weight
CLZ03	3.5	9	22	2 g
CLZ04	4.5	12	28	4 g
CLZ05	5.5	15	34	7 g
CLZ06	6.5	17	40	12 g
CLZ08	9	23	56	32 g
CLZ10	11	28	68	56 g
CLZ12	13	33	81	95 g