


SOFT-PADEYES

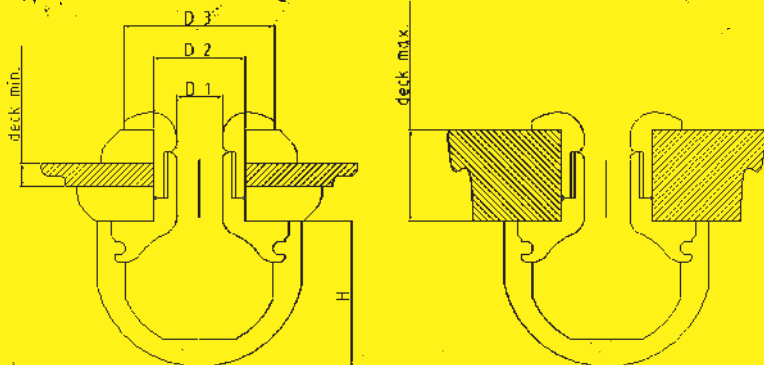

In den Beschlag der Soft-Padeyes DL wird ein vorgereckter Diamond-Loop Dyneema® SK 78 eingehängt, der die Zugkraft über die unter Deck liegende Beschlagseite ins Deck leitet.

Daraus resultiert die hohe Arbeitslast bei geringem Gewicht. Für höhere Lasten können wahlweise auch Continuous-Loops zusammen mit unseren 17-4 VHL Dogbones eingesetzt werden.

Der Diamond-Loop wird je nach Decksstärke und der erforderlichen Länge über Deck separat bestellt. Die Padeyes sind je Abmessung in zwei unterschiedlichen Längen zur Anpassung an die Stärke des Decks lieferbar. Darüber hinaus werden zusätzlich zwei dicke Kunststoff-Unterlegscheiben mitgeliefert, die ebenfalls zur Anpassung an die Decksstärke eingesetzt werden können. Die Decksdurchführung kann mittels Dichtring und einer Kunststoffkappe abgedichtet werden. Der Diamond-Loop kann jederzeit ganz einfach ausgetauscht werden. Loop und Dichtkappe sind nicht im Lieferumfang enthalten!

Soft padeyes can be used with Dyneema® diamond loops, which initiate the pulling force on the hardware side below the deck. Soft padeyes are incredibly strong but also very lightweight. Continuous loops, combined with our 17-4 VHL dogbones can be used for higher loads. When ordering the diamond loop, please consider not only the thickness of the deck, but also the required loop length above deck. The padeyes are available in two different lengths per size to accommodate the thickness of the deck. Additionally, two thick plastic washers are included to adjust the padeyes to the thickness of the deck. The thru-deck can be sealed using the sealing ring and a plastic screw cap (not included !)

Product nr. ALU	Product nr. VA	Description	D1	D2	D3	Deck min.	Deck max.	Weight	MWL
DL06ALS	DL06SSS	SOFT PADEYE	6 mm	13 mm	18 mm	4 mm	18 mm	8 g	1000 daN
DL06ALL	DL06SSL	SOFT PADEYE	6 mm	13 mm	18 mm	15 mm	28 mm	12 g	1000 daN
DL08ALS	DL08SSS	SOFT PADEYE	8 mm	16 mm	26 mm	4 mm	22 mm	18/52 g	1500 daN
DL08ALL	DL08SSL	SOFT PADEYE	8 mm	16 mm	26 mm	22 mm	40 mm	48/140 g	1500 daN
DL10ALS	DL10SSS	SOFT PADEYE	10 mm	20 mm	33 mm	5 mm	27.5 mm	35/100 g	2000 daN
DL10ALL	DL10SSL	SOFT PADEYE	10 mm	20 mm	33 mm	27.5 mm	50 mm	48/140 g	2000 daN
DL12ALS	DL12SSS	SOFT PADEYE	12 mm	24 mm	40 mm	6 mm	33 mm	60/175 g	4000 daN
DL12ALL	DL12SSL	SOFT PADEYE	12 mm	24 mm	40 mm	33 mm	60 mm	83/240 g	4000 daN
DL16ALS	DL16SSS	SOFT PADEYE	16 mm	32 mm	50 mm	8 mm	44 mm	150/420 g	6000 daN
DL16ALL	DL16SSL	SOFT PADEYE	16 mm	32 mm	50 mm	44 mm	80 mm	200/570 g	6000 daN
DL24ALS	DL24SSS	SOFT PADEYE	24 mm	48 mm	80 mm	12 mm	66 mm	500/1400 g	12000 daN
DL24ALL	DL24SSL	SOFT PADEYE	24 mm	48 mm	80 mm	66 mm	120 mm	800/2200 g	12000 daN