


THIMBLES

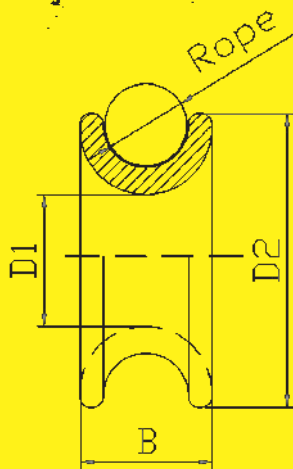

TyeTec® Thimbles werden überall eingesetzt wo die Leine über eine kurze Strecke bewegt wird, zum Beispiel als Leitöse, Barberhauer, Kaskadentaljen, Lazyjacks oder für Bändseltaljen.

Thimbles zeichnen sich durch ihr geringes Gewicht, ihre glatte Oberfläche mit geringer Reibung und durch ihre hohe Festigkeit aus.

Bei der Standardausführung sollte die bewegliche Part durch die zentrale Öffnung laufen; bei der "High-Shoulder"-Version ist dies auch in der äußeren Keep möglich.

TyeTec® thimbles can be used anywhere where the line only runs a short distance (otherwise, better use a loop block).

For example, as a barber fairlead, for cascade pulleys, for lazy jacks or for lanyard pulleys.

TyeTec® thimbles are characterized by their light weight, smooth surface with low friction and their great strength.

In the standard version, the moving part runs through the central bore. In the "high shoulder" version, the line can also run through the outer keep.

Product nr.	Description	D1	D2	B	Weight	MWL	Rope
LT120503	THIMBLE	5 mm	12 mm	5.2 mm	3 g	600 daN	3 mm
LT200806	THIMBLE	7.7 mm	20 mm	10 mm	4 g	1000 daN	5 mm
LT251008	THIMBLE	9.5 mm	25 mm	12 mm	6 g	1200 daN	6 mm
LT301210	THIMBLE	11.5 mm	30 mm	14 mm	10 g	1600 daN	8 mm
LT401712	THIMBLE	17 mm	38 mm	17 mm	20 g	3500 daN	10 mm
LT502214	THIMBLE	22 mm	49 mm	22 mm	52 g	6000 daN	14 mm
LT602618	THIMBLE	26 mm	60 mm	26 mm	84 g	12000 daN	18 mm

Product nr.	Description	D1	D2	B	Weight	MWL	Rope
LT250808	THIMBLE	8 mm	25 mm	14 mm	7 g	1200 daN	8 mm
LT331010	THIMBLE	10 mm	33 mm	16 mm	12 g	1600 daN	10 mm
LT401212	THIMBLE	12 mm	40 mm	21 mm	28 g	3500 daN	12 mm