


SWIVEL PADEYE

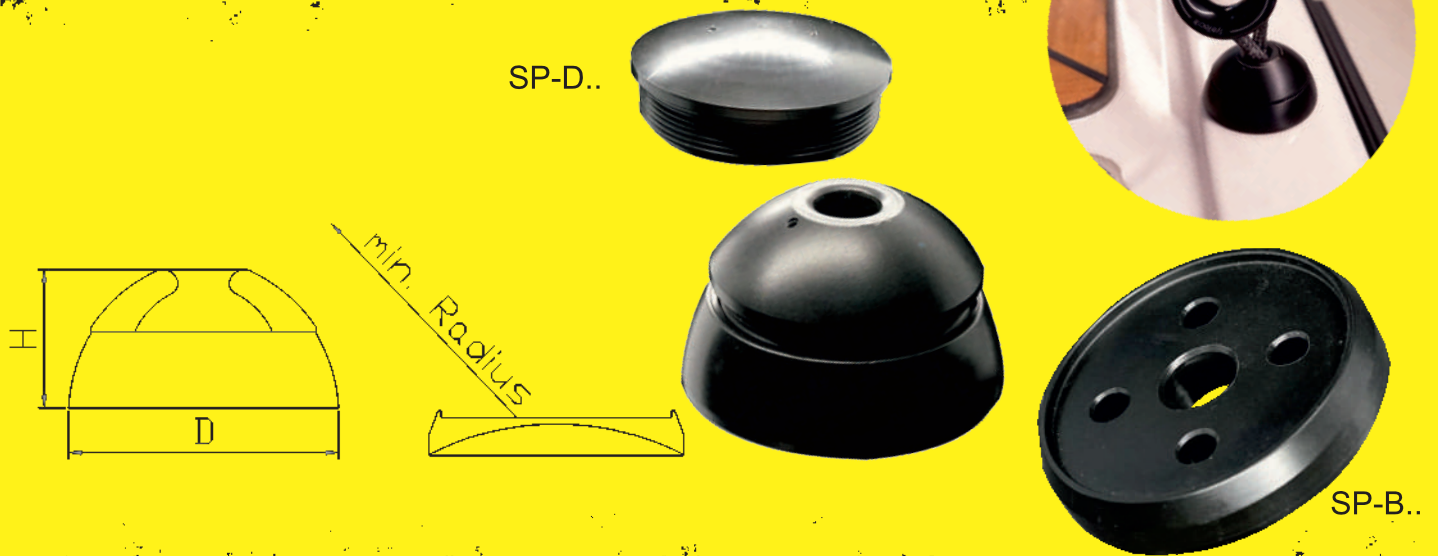

Der Beschlag stellt sich in Zugrichtung ein.

Durch die Länge des Loops lässt sich die Höhe über Deck beeinflussen. Mit Anbringung von 3 Swivel Padeyes lassen sich feste Punkte in nahezu beliebiger Höhe schaffen.

Der Fuß wird mit 4 Senkkopfschrauben am Deck(oder am Mast) befestigt.

Das Oberteil nimmt den Diamond- oder Continuous Loop mit Dogbone auf. Zusätzlich ist eine Montageplatte (SP...-B) aus POM, lieferbar. Diese lässt sich zum Beispiel für die Montage am Mast an einen vorhandenen Radius (bis zum angegebenen Mindestradius) anpassen. Außerdem ist eine Verschlusskappe (SP...-D) erhältlich, die das Fitting bei abgenommenem Beschlag verschließt.

The fitting provides for a swiveling action.

The height above deck is determined by the length of the loop. By using 3 swivel padeyes, a fixed point at (almost) any height can be achieved. The foot is attached to the deck or mast with 4 countersunk screws. The loop is in the top cap. (Loop & thimble are not included.) A screw cap is also available. when the padeye is not being used, the base can be closed with a slightly rounded POM cap. A mounting base (SP...-B) from POM is available. You can adapt this to an existing radius (at the mast for example) up to the minimum radius listed. A sealing cap (SP...-D) can close the base after removing the top part of the swivel.

Product nr.	Description	D außen	Höhe	Diamond L.	Continuous L.	Dogbone	MWL	Screw
SP 08	SWIVEL PADEYE	45 mm	20 mm	DL 08...	CL 22...	CLD 08	1500 daN	M5
SP 10	SWIVEL PADEYE	55 mm	27 mm	DL 10...	CL 23...	CLD 10	2000 daN	M6
SP 12	SWIVEL PADEYE	70 mm	35 mm	DL 12...	CL 26...	CLD 12	4000 daN	M8

Product nr.	Description	min. RADIUS
SP 08 - B	BASE FOR SP 08	46 mm
SP 10 - B	BASE FOR SP 10	55 mm
SP 12 - B	BASE FOR SP 12	70 mm

Product nr.	Description
SP 08 - D	CAP FOR SP 08
SP 08 - D	CAP FOR SP 10
SP 08 - D	CAP FOR SP 12