


# Sicherungshülse CLX

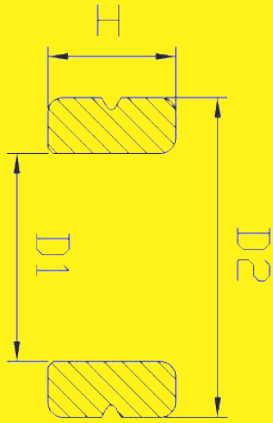

TyeTec® Sicherungshülsen CLX zur Verwendung mit Loopschäkeln, Continuous Loops und LZ Stropfs. Die abgerundete Innenkante soll in Richtung der Schlaufe, zeigen. Der Ring soll eng anliegen und wird deshalb am besten mit Hilfe eines Stücks Takelgarn eingezogen.

*TyeTec® security sleeves CLX are in use with our loopshakles, with our Aluminium dogbones and with the continuous loops. Please mount rounded inner edge towards loop. Select size of sleeve for tight fit and use a bit of rigging yarn for assembly.*

Product nr.	D1	D2	H	applications
CLX04	5.8	12	4	LS1304, LS1804,
CLX05	7	14	6	LS1405, LS2105, Continuous Loop 5mm (CL22)
CLX06	10	16	6	LS1706, LS2406, Continuous Loop 6mm + 7mm (CL23 und CL 24)
CLX08	13	20	8	LS2108, LS2608, Continuous Loop 8mm + 9mm (CL25 und CL26)