


CLW DOGBONE

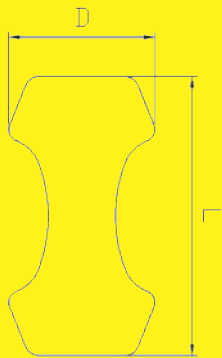

Dogbones CLW werden in den Wirbeln W 45 bis W 120 mit einem doppelt eingelegt Loop verwendet. Sie können aber auch als Dogbones für unsere Continuous Loops (im Zusammenhang mit der Sicherungshülse CLX..) benutzt werden.

Dogbones CLW are in use in swivels W 45 to W 120 in connection with a double loop. Can also be used as dogbones for our continuous loops in connection with security sleeve CLX...).

Product nr.	L	D	weight	applications
CLW08	14	8	3	W45,
CLW10	19	10	5	W60,
CLW12	30	16	25	W80, Continuous Loop 5mm und 6mm (CL22...und CL23...)
CLW16	38	20	45	W100, Continuous Loop 7mm und 8mm (CL24...und CL25...)
CLW24	45	22	100	W120, Continuous Loop 9mm und 10mm (CL26...und CL38...)